




شوفاز آبشاری
Neo-Comfort



شوفازکار

نصب با چیدمان پشت به پشت

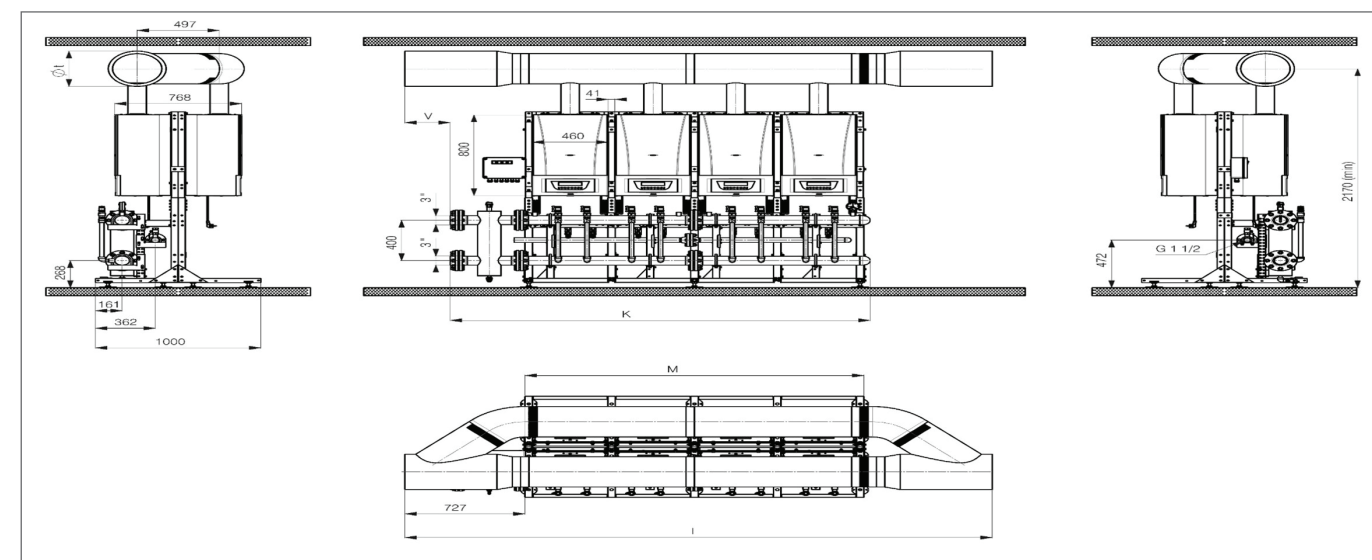

مشخصات	ظرفیت حرارتی kw	k	l	m	r	t	v
پشت به پشت ۲ گانه	80	1160	2120	670	497	250	275
پشت به پشت ۳ گانه	120	1620	2580	1130	497	250	275
پشت به پشت ۴ گانه	160	1620	2580	1130	497	250	275
پشت به پشت ۵ گانه	200	2080	3040	1590	497	300	275
پشت به پشت ۶ گانه	240	2080	3040	1590	497	300	275
پشت به پشت ۷ گانه	280	2540	3500	2050	497	300	275
پشت به پشت ۸ گانه	320	2540	3500	2050	497	300	275

CKIC

آدرس : تهران، خیابان طالقانی، بین مفتوح و ملک الشعراي بهار، پلاک ۱۸، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۰۱ فکس: ۰۲۱-۴۵۵۸۳۷۱۰

www.chauffagekar.com

سیستم آبشاری

شوفاز آبشاری **Neo-Comfort** یکی از محصولات مدرن گرمایشی است که توسط شرکت صنعتی شوفازکار با بهره

گیری از تکنولوژی‌های نوین و تجربه طولانی نیم قرن در صنعت تجهیزات گرمایشی، طراحی و تولید شده است. این

دستگاه، با قابلیت تأمین هم زمان آب گرم مصرفی و گرمایش محیط، گزینه‌ای کارآمد برای استفاده در ساختمان

های مختلف به شمار می‌رود.

طراحی جمع‌وجور این پکیج باعث شده نصب آن حتی در فضاهای محدود امکان‌پذیر باشد. علاوه بر این، بهره‌مندی

از سیستم‌های ایمنی پیشرفته، آن را به انتخابی مطمئن در برابر خطرات احتمالی بدل کرده است شوفاز آبشاری

Neo-Comfort با برخورداری از تنوع ظرفیت حرارتی (از ۸۰ تا ۳۲۰ کیلووات) به راحتی می‌تواند پاسخگوی نیاز

ساختمان‌های با کاربری‌های متنوع مانند مدارس، مساجد، استخرها، مجتمع‌های تجاری و واحدهای مسکونی باشد.

این دستگاه قابلیت کارکرد در اقلیم‌های گوناگون را داشته و با استفاده از چند واحد به صورت ترکیبی، توانایی

تأمین گرمایش فضاهای بزرگ‌تر را نیز دارد. تولید این محصول مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته و

از لحاظ عملکرد و ایمنی در سطح بالایی قرار دارد. همچنین راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی از دیگر ویژگی‌های

برجسته شوفاز آبشاری محسوب می‌شود که آن را به گزینه‌ای اقتصادی و پایدار تبدیل کرده است.


ویژگی های شوفاز آبشاری نئو کامفورت

- ایمن و مستقل: بدون نیاز به بویلر مرکزی یا سیستم پشتیبان، عملکرد پایدار و مطمئن دارد.
- بهره‌وری بالا: راندمان حرارتی بالا با مصرف انرژی بهینه، مطابق با جدیدترین استانداردهای بهره‌وری انرژی.
- قطعات با کیفیت: استفاده از تجهیزات برندهای معتبر جهانی با استانداردهای اروپایی، تضمین‌کننده طول عمر بالا.
- دوام بالا: طراحی شده برای عملکرد مستمر در بازه‌های طولانی و مقاوم در برابر رسوب و خوردگی.
- طراحی مدرن: ظاهر شیک و جمع‌وجور با قابلیت هماهنگی با دکوراسیون‌های مختلف داخلی.
- انعطاف‌پذیر در نصب: مناسب برای نصب در محیط‌های مسکونی، تجاری و اداری با شرایط فضایی گوناگون.
- سازگار با سیستم‌های مختلف: قابلیت اتصال به انواع سامانه‌های گرمایشی مانند رادیاتور، فن‌کوئل
- پشتیبانی از گرمایش چندمنظوره: تأمین هم‌زمان گرمایش و آب گرم مصرفی برای چند واحد یا بخش مختلف از یک ساختمان.
- سازگار با محیط زیست: کاهش چشمگیر مصرف گاز طبیعی و تولید آلاینده‌ها، مطابق با استانداردهای زیست محیطی روز دنیا

مشخصات فنی

مشخصات	طبقه محصول	تعدادبویلر	ظرفیت حرارتی	راندمان در حداکثر ظرفیت حرارتی	مصرف گاز درحالت حداکثر	فشار گاز ورودی	قطر نازل	حداقل فشار آب درمدار گرمایش	حداکثر فشار آب درمدار گرمایش	دمای آب گرمایش	محدوده تنظیم ایستگاه شوفاز	ظرفیت منبع	فشار پر کردن	برق مصرفی	اندازه اتصال لوله گاز	درجه حفاظت الکتریکی IP	اتصال آب	اتصال گاز	حداقل قطر دوکش
خطی ۲ گانه	پشت به پشت ۲ گانه	2	80	91	8.2	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	290	X4D	3	11/2	6	cm
خطی ۳ گانه	پشت به پشت ۳ گانه	3	120	91	12.3	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	435	X4D	3	11/2	6	cm
خطی ۴ گانه	پشت به پشت ۴ گانه	4	160	91	16.4	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	580	X4D	3	11/2	6	cm
خطی ۵ گانه	پشت به پشت ۵ گانه	5	200	91	20.5	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	725	X4D	3	11/2	6	cm
خطی ۶ گانه	پشت به پشت ۶ گانه	6	240	91	24.6	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	870	X4D	3	11/2	6	cm
خطی ۷ گانه	پشت به پشت ۷ گانه	7	280	91	28.7	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	1015	X4D	3	11/2	6	cm
خطی ۸ گانه	پشت به پشت ۸ گانه	8	320	91	32.8	20	1.3	0.5	3	30-80	10	1	50-230	1160	X4D	3	11/2	6	cm

نصب با چیدمان خطی

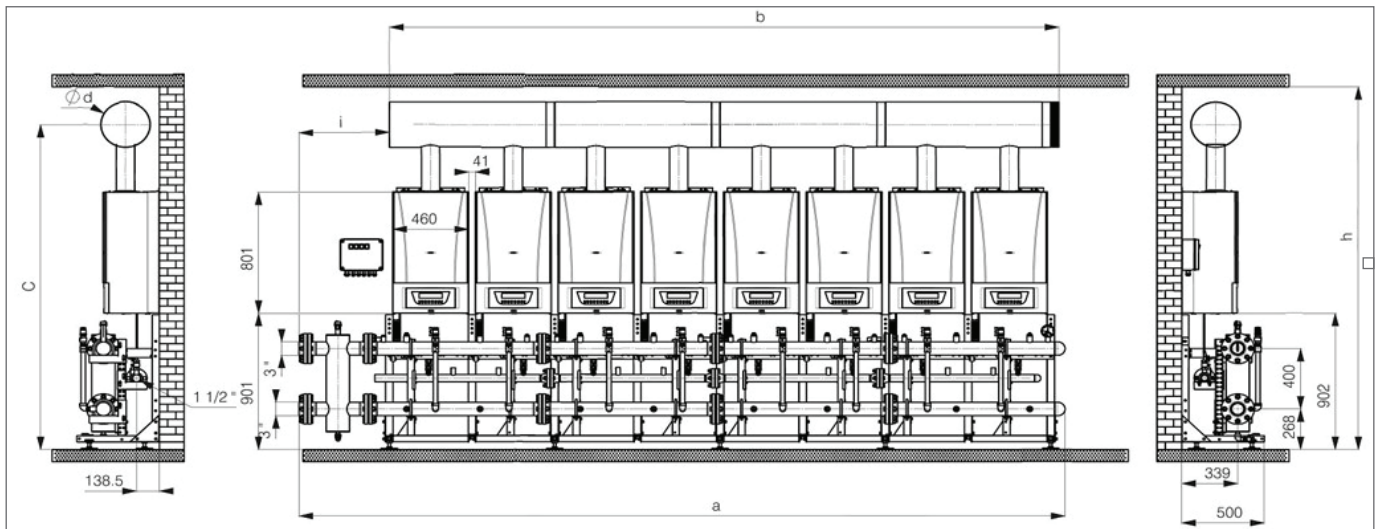

مشخصات	ظرفیت حرارتی kw	a mm	b mm	c mm	d mm	h(mm) mm	i mm
خطی ۲ گانه	80	1880	1290	2150	150	2400	500
خطی ۳ گانه	120	2340	1250	2150	150	2400	500
خطی ۴ گانه	160	2800	2210	2150	150	2400	500
خطی ۵ گانه	200	3260	2670	2150	200	2400	550
خطی ۶ گانه	240	3720	3130	2150	200	2400	550
خطی ۷ گانه	280	4180	3590	2150	200	2400	550
خطی ۸ گانه	320	4640	4050	2150	200	2400	550